



Modelo B- I

- El módulo AISLADO DE VIGILANCIA está especialmente pensado para solucionar las necesidades de puesto de vigilancia o puesto de control que tanta demanda tiene en el sector.
- Diseñado para que el vigilante que utilice el módulo tenga en todo momento visión total del exterior, (gracias a la instalación de ventanas en todo el perímetro del módulo) y climatizado (frío y calor), para su comodidad.
- Permite una fácil y rápida instalación y traslado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO AISLADO PARA VIGILANCIA

ESTRUCTURA rígida reforzada y pintada en imprimación fosfocromatante, con acabado bicomponente color azul.

CARPINTERÍA INTERIOR Suelo de aglomerado hidrófugo (antihumedad), de 19 mm apoyado sobre estructura metálica.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA mediante distribución interior con canal de pvc, interruptor diferencial, interruptor magnetotérmico, enchufe/s, llave/s de luz, pantalla/s fluorescente/s estanca/s y caja de registro estanca exterior.

CERRAMIENTO a base de panel tipo sándwich, formado por dos chapas metálicas prelacadas y espuma de poliuretano con un espesor de 40 mm.

ACABADOS INTERIORES Rodapié espumado y rinconera ranurada, pavimento pvc tipo sintasol sobre aglomerado hidrófugo.


OPCIONALES Ventanas con persiana, colores corporativos, acristalamientos, diferentes modificaciones estructurales (colocación de ventanas y puertas, instalación eléctrica), etc...

CARPINTERÍA EXTERIOR Puerta lacada en blanco de 1.980 x 840 mm. Una ventana de aluminio corredera, de 1.000 x 1.000 mm. Tres ventanas fijas de aluminio lacado en blanco de 1.000 x 1.000 mm.

CUBIERTA en panel sándwich con greca especial de cubierta.



Modelo B-1

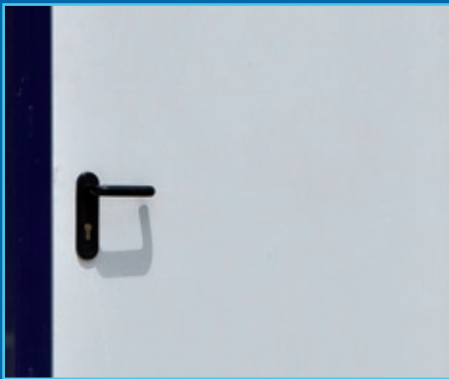

MODELO B-1

