


MÓDULOS SIN AISLAR



Modelo A-3

- Gama de módulos SIN AISLAR, económicos o reforzados.
- Pensadas para solucionar necesidades de vestuarios, almacenaje o cualquier superficie que no requiera aislamiento.
- Fácil y rápida instalación o traslado.

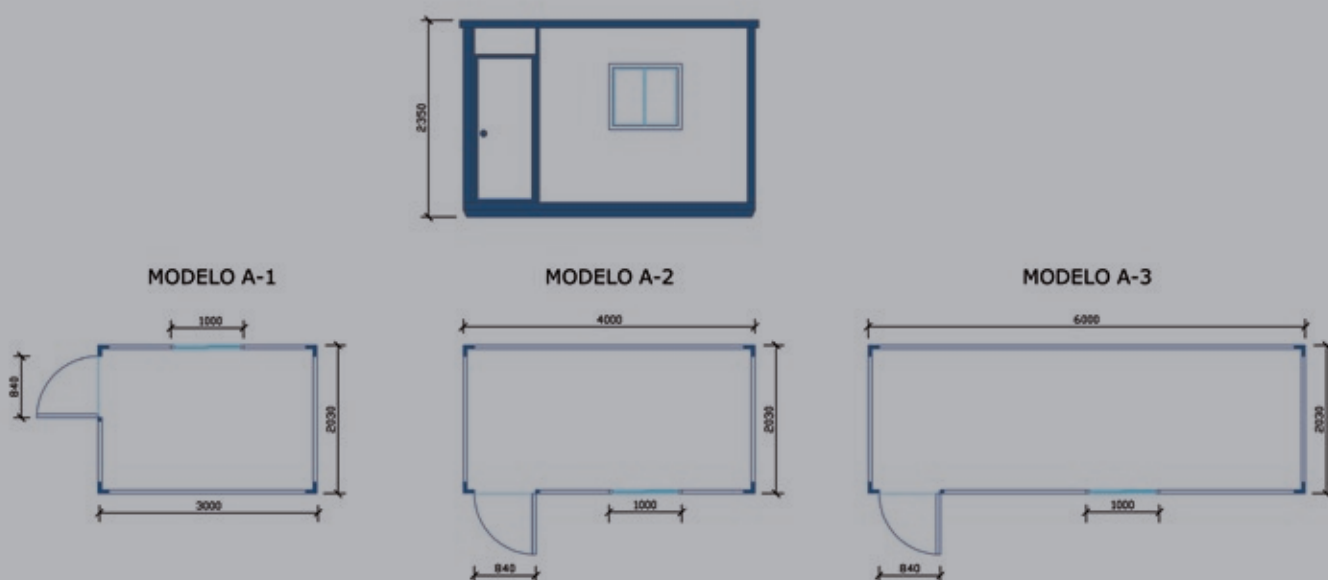

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELOS ECONÓMICOS SERIE “E”

ESTRUCTURA metálica soldada y pintada en imprimación fosfocromatante doble capa.

CERRAMIENTO a base de chapa trapezoidal galvanizada .

CARPINTERÍA EXTERIOR Puerta galvanizada de 1.980 x 840 mm. Ventana abatible en aluminio de 650 x 380 mm con reja (modelo E-1). Ventana corredera en aluminio de 1.000 x 1.000 mm, con reja de hierro (modelo E-2).

CARPINTERÍA INTERIOR Suelo de aglomerado hidrófugo (antihumedad) de 19 mm apoyado en estructura tubular.

CUBIERTA de chapa trapezoidal galvanizada y nervada, de 0,6 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELOS REFORZADOS SERIE “A”

ESTRUCTURA metálica soldada y pintada en imprimación fosfocromatante , con acabado bicomponente en color marrón.

CERRAMIENTO a base de chapa trapezoidal galvanizada y prelacada en color crema.

CARPINTERÍA EXTERIOR Puerta lacada en blanco de 1.980 x 840 mm. Ventana de aluminio corredera, de 1.000 x 1.000 mm, con reja de hierro en blanco.

CARPINTERÍA INTERIOR Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm, apoyado en estructura tubular.

CUBIERTA de chapa trapezoidal galvanizada nervada, de 0,6 mm, con canalón en todo el perímetro.



MODELO E-1

MODELO E-2

